



Sistema Cor-2300

Transmitancia

$U_H = 3,1$ (W/m²K)

para ventana: 1,20 x 1,20 m, 2 hojas
vidrio 4/12/4 bajo emisivo $U_{H,v} = 1,6$ (W/m²K)
 $U_{H,p} = 5,7$ (W/m²K)

Zonas de cumplimiento del CTE*: A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: 30 mm.

Máximo aislamiento acústico $R_w = 38$ dBA

Ejemplo de aislamiento acústico según vidrio:

Vidrio	Reducción nivel sonoro
8/10/4	$R_w(c;Ctr) = 34(-1;-4)$ dBA
10/12/6	$R_w(c;Ctr) = 35(-1;-3)$ dBA
6/14/5+5	$R_w(c;Ctr) = 36(-1;-4)$ dBA

Cálculos realizados según norma UNE-EN 14351-1:2006

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027:2000): Clase 9A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12211:2000): Clase C5
Ensayo de referencia 1,105 x 1,210 m, 2 hojas

Acabados



Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitación madera
Lacado antibacteriano
Anodizado




Secciones
Marco 40 mm.
Hoja 48 mm.

Espesor perflería
Ventana 1,3 mm.
Puerta 1,4 mm.

Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos.

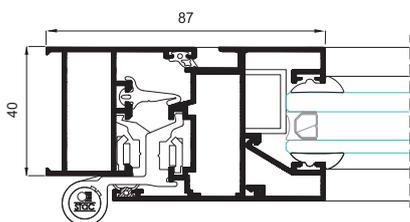

Posibilidades de apertura

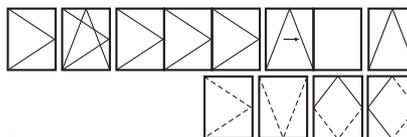

Dimensiones máximas

Ancho (L) = 1.600 mm.

Alto (H) = 2.600 mm.

Ventana 1 hoja, oscilo-batiente

Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, plegable, oscilo-paralela y abatible.

Apertura exterior: practicable, proyectante-deslizante, pivotante de eje horizontal o vertical.

Peso máximo/hoja

120 Kg.