

Mallorquinas



# pulsa



Soluciones en aluminio para la edificación y la industria



- Hojas de 51 mm.
- Ocultación total, parcial o variable.
- Guía superior de aluminio.
- Posibilidad de grandes dimensiones.
- Guías con clipaje que permiten ocultar el herraje mediante tapajuntas.
- Facilidad de montaje.

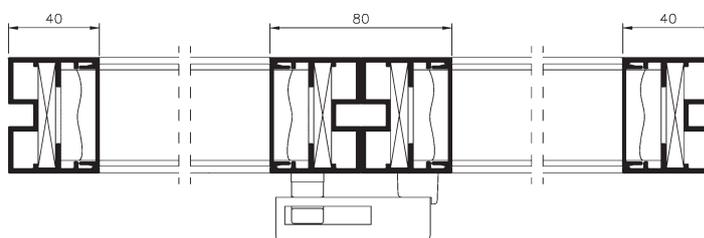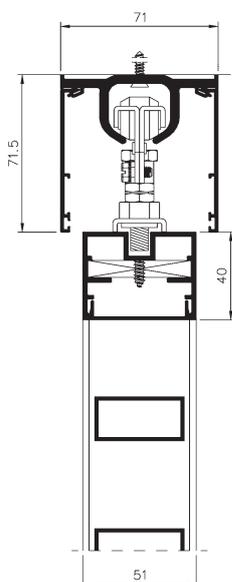

### \_ variedad de lamas



### \_ dimensiones máximas de los perfiles

tipo	perfil	ancho general (mm.)	espesor general (mm.)
ventanas y balconeras	hojas	51	2

### \_ máximas medidas recomendadas

	tipo	L	H
puerta	1 Hoja	1250	2200
	2 Hojas	1250	2200

## Tratamiento de superficies

**Lacado:** Los perfiles son lacados con calidad garantizada por las certificaciones **QUALICOAT** y **SEASIDE CLASS**. La capa de pintura tendrá un espesor mínimo de 60 micras según la citada norma.

**Anodizado:** Los perfiles son anodizados con calidad garantizada por el sello **EWAA-EURAS**. La capa de anodización estándar tiene un espesor de 15 micras, con la posibilidad de 20 ó 25 micras bajo pedido.

## Herrajes

Ensamblado de perfiles en inglete mediante tornillos.

Tornillería de acero inoxidable o acero tratado con DELTATONE o similar.

## Puesta en obra

Gran sencillez y ahorro de tiempo en su montaje, permitiendo fácilmente regulación en altura de las hojas una vez colocadas.

## Tabla de inercias

momentos de inercia 

código	descripción	diseño	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>	Wx cm <sup>3</sup>	Wy cm <sup>3</sup>
1.07.440	Tubo rectangular 40 x 20 x 15		1,15	3,49	1,15	1,74
1.51.106	Lama 47 mm.		0,29	0,10	1,13	2,66
1.51.318	Hoja guía		5,11	14,24	2,03	5,60
1.51.361	Compensador mallorquina		1,19	2,26	0,63	0,90
1.51.384	Guía superior mallorquina		4,25	19,50	1,95	5,49
1.53.508	Tapa anclaje intermedio 1.53.508.0000.1		0,04	2,05	0,06	0,91
	Soporte de lamas Derecho 1.53.508.0000.DM					
	Soporte de lamas Izquierdo 1.53.508.0000.IM					
	Soporte de 40 x 20 1.53.508.0000.1M					
1.59.722	Tapajuntas 65 mm.		4,78	0,02	1,45	0,03
1.59.725	Tapajuntas 85 mm.		11,58	0,03	2,67	0,04

## Esquemas de aperturas



Corredera



Corredera 2 Hojas

902 318 218  
alumafel@alumafel.es  
www.alumafel.es

## DELEGACIONES

### 01015 ALAVA

Arriurdina, 15  
Tfno.: 945 18 49 17  
Fax.: 945 18 49 07  
vitoria@alumafel.es

### 33199 ASTURIAS

Ctra Oviedo-Santander, km. 8,5  
Granda-Siero  
Tfno.: 985 79 35 93  
Fax.: 985 79 48 49  
asturias@alumafel.es

### 08907 BARCELONA

Cobalto, 119  
L'Hospitalet de Llobregat  
Tfno.: 93 337 93 12  
Fax.: 93 337 95 00  
barcelona@alumafel.es

### 48015 BILBAO

Ribera de Elorrieta, 9  
Tfno.: 94 447 02 00-04  
Fax.: 94 475 23 87  
bilbao@alumafel.es

### 39011 CANTABRIA

El Campón, s/n  
(Peñacastillo)  
Tfno.: 942 34 65 75  
Fax.: 942 34 50 80  
santander@alumafel.es

### 26006 LOGROÑO

Polígono San Lázaro, s/n  
Tfno.: 941 22 15 00  
Fax.: 941 20 98 25  
rioja@alumafel.es

### 28820 MADRID

C/ Los Llanos de Jerez, 19  
Polígono Ind. de Coslada  
Tfno.: 91 673 40 13  
Fax.: 91 674 04 34  
madrid@alumafel.es

### 29004 MÁLAGA

Edificio Melior  
C/ Palma del Río 19  
Tfno.: 951 16 49 13  
Fax.: 951 16 49 01  
malaga@alumafel.es

### 35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Luis Doreste Silva 3, local 1  
Tfno.: 928 29 29 38  
Fax.: 928 29 28 70  
canarias@alumafel.es

### 31012 PAMPLONA

Polígono Landaben, Calle C s/n  
Tfno.: 948 18 72 40  
Fax.: 948 18 81 48  
pamplona@alumafel.es

### 41500 SEVILLA

Pol. Ind. Fridex Calle Calem, s/n  
Alcala de Guadaira - Sevilla  
Tfno.: 95 563 13 97  
Fax.: 95 563 13 07  
sevilla@alumafel.es

### 46470 VALENCIA

Camino del Fus, 68- Massanassa  
Tfno.: 96 125 20 11  
Fax.: 96 125 04 61  
valencia@alumafel.es

### 36214 VIGO

Cámino de Gandarón, 44  
Tfno.: 986 26 29 11  
Fax.: 986 26 16 46  
vigo@alumafel.es

### 50014 ZARAGOZA

C/ Jaime Ferrán, 28  
Polígono Industrial Cogullada  
Tfno.: 976 47 12 70  
Fax.: 976 47 16 21  
zaragoza@alumafel.es



(\*) La propiedad de la marca EWAA EURAS es de Eural.